drzwi zewnętrzne

	DZ	WD
		
		
	• ocieplone U=1,5 W/m²*K	
	• stalowe, prowadzące do pom. 0.8 pokryte sztuczną skałą prowadzące do pom. 0.3 pokryte drewnem	
	• samozamykacz listwowy	
	• klamki, zawiasy RAL 7037	
	• odbojnik	
	• zamek syst. uniwersalny	
	• światło przejścia: min. 90x200	
wymiary w świetle otworu (cm) So	130	80
wymiary w świetle otworu (cm) Ho	210	80

ilość	PRAWE	LEWE	
PARTER	2	–	2
ilość razem	2	–	2

drzwi wewnętrzne

SYMBOL	DW1	DW2
RZUT –SCHEMAT		
WIDOK ZEWNĘTRZNY –SCHEMAT		
UWAGI:	• nieocieplone • stalowe RAL 7037 • samozamykacz listwowy • klamki, zawiasy RAL 7037 • odbojnik • zamek syst. uniwersalny • światło przejścia: min.90x200 * • przeszklenie – bulaj * • próg min 3 cm • światło przejścia: min. 90x200	• nieocieplone • stalowe RAL 7037 • samozamykacz listwowy • klamka jednostronna, zawiasy RAL 7037 • odbojnik • światło przejścia: min. 90x200
wymiary w świetle otworu (cm) So	105	105
wymiary w świetle otworu (cm) Ho	210	150

ilość	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE
PARTER	–	2	–	3
ilość razem	–	2	–	3

drzwi zewnętrzne – szklane

SYMBOL	DS1	DS2
RZUT –SCHEMAT		
WIDOK ZEWNĘTRZNY –SCHEMAT	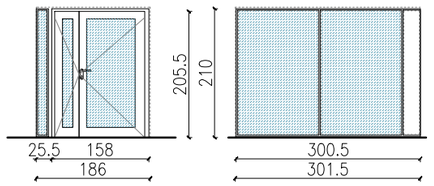	
UWAGI:	• nieocieplone • stalowe RAL 7037 • samozamykacz listwowy • klamki, zawiasy RAL 7037 • odbojnik • zamek syst. uniwersalny • światło przejścia: min.120x200 * • przeszklenie – bulaj * • próg min 3 cm • światło przejścia: min. 120x200	• nieocieplone • stalowe RAL 7037 • samozamykacz listwowy • klamka jednostronna, zawiasy RAL 7037 • odbojnik • światło przejścia: min. 90x200
wymiary w świetle otworu (cm) So	105	105
wymiary w świetle otworu (cm) Ho	210	150

ilość	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE
PARTER	–	2	–	3
ilość razem	–	2	–	3

UWAGI OGÓLNE:

I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ DLATEGO RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM, A ZAPISY I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZAMIESZCZONE W OPISIE UZUPEŁNIAJĄ RYSUNKI I SĄ W PEŁNI OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY OBIEKTU NAWET JEŚLI NIE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE NA RYSUNKU.

II. DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ WSZYSTKICH BRANŻ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE – OPISY TECHNICZNE, RYSUNKI, ZESTAWIENIA I OBLICZENIA

III. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

VI. WYKONAWCY POSZCZEGÓLNYCH PRAC MOGĄ PRZEDSTAWIĆ ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ PRZEDSTAWIAJĄC INWESTOROWI ORAZ ARCHITEKTOWI – AUTOROWI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA RÓWNORZĘDNY JAKOŚCIOWO SYSTEM CZY MATERIAŁ (ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTOWYMI) ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ

VII. WSZELKIE ODCHYLENIA OD WYMIARÓW PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNICH PRZEPISACH, PN LUB NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ (W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE Z NICH SĄ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE) PRZEKRACZAJĄCE NORMOWĄ TOLERANCJĘ, BĘDĄ KORYGOWANE NA WYŁĄCZNY KOSZT WYKONAWCY

VIII. WSZELKIE NASUWAJĄCE SIĘ WYKONAWCY WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INTERPRETACJI ZAPISÓW I RYSUNKÓW NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA W FORMIE PISEMNEJ

IX. WSZELKIE SPOSOBY POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW NIE UJĘTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEŻY WYKONAĆ WG ROZWIĄZAŃ WARSZTATOWYCH WYKONAWCY W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

X. KOLORYSTYKA ELEMENTÓW DO UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM PO PRZEDSTAWIENIU PRZEZ WYKONAWCĘ PRÓBEK

XI. W PRZYPADKU GDY NINIEJSZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LUB SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH UŻYTA ZOSTANIE PRZEZ INWESTORA JAKO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO A POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. NR 164, POZ. 1162 Z DNIA 14.09.2006 R. – TEKST JEDNOLITY Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI), WSZYSTKIE OKREŚLENIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ, KTÓRE OPISANE ZOSTAŁY POPRZEZ WSKAZANIE ZNAKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW LUB POCHODZENIA NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z WYRAZAMI „LUB RÓWNOWAŻNY". DOPUSZCZA SIĘ WIĘC, STOSOWANIE INNYCH NIŻ WSKAZANE ZA POMOCĄ NAZW I SYMBOLI PRODUCENTA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ POD WARUNKIEM, ŻE BĘDĄ ONE CHARAKTERYZOWAŁY SIĘ RÓWNOWAŻNYMI, CZYLI NIE GORSZYMI, PARAMETRAMI TECHNICZNYMI ISTOTNYMI Z PUNKTU WIDZENIA ZASTOSOWANIA TYCH MATERIAŁÓW LUB URZĄDZEŃ (NP. WYMIARY, WYTRZYMAŁOŚĆ, TWARDOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, MOC, POBÓR ENERGII ITP.) A DO OBOWIĄZKU WYKONAWCY NALEŻY WYKAZANIE RÓWNOWAŻNOŚCI TYCH PARAMETRÓW

XII. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE MAJĄCE STYCZNOŚĆ Z WODĄ LUB BĘDĄCE W JEJ BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE NALEŻY WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI

XIII. PROFILE STALOWE ŁĄCZONE NA BUDOWIE POPRZEZ SKRĘCANIE. NIE DOPUSZCZA SIĘ SPAWANIA ELEMENTÓW STALOWYCH PO WYKONANIU OCYNKOWANIA

XIV. DETALE MOCOWAŃ BALUSTRAD I INNYCH ELEMENTÓW NALEŻY DOPASOWAĆ DO ROZWIĄZAŃ I TECHNOLOGII STOSOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEŻY PRZED REALIZACJĄ UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM XIW.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE –OCYNKOWANE OGNIOWO. SKRĘCANE NA BUDOWIE.
2. DETALE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI WARSZTATOWYMI DOSTAWCY WYPOSAŻENIA
3. SCHODY TECHNICZNE ORAZ DRABINY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
4. ELEMENTY POWINNY BYĆ WYKONANE Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ. ELEMENTY SPAWANE PRZED OCYNKOWANIEM NALEŻY WYSZLIFOWAĆ, WYGŁADZIĆ, ABY NIE STWARZAŁY NIEBEZPIECZEŃSTWA SKALECZENIA.
5. WSZYSTKIE PROFILE POWINNY BYĆ PRZELICZONE STATYCZNIE I POTWIERDZONE PRZEZ UPRAWNIONEGO KONSTRUKTORA.
6. CAŁOŚĆ KONSTR. WYKONAĆ JAKO OCYNKOWANA OGNIOWO.
7. NIE DOPUSZCZA SIĘ SPAWANIA EL. OCYNKOWANYCH NA BUDOWIE.
8. MONTAŻ DO EL. KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU KOTWAMI CHEMICZNYMI WG. PROJ. WARSZTATOWEGO DOSTAWCY – POPARTE OBLICZENIAMI KONSTR.
9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAĆ OBMIAR Z NATURY.
10. WYKONAĆ PROJEKT WARSZTATOWY POPARTY OBLICZENIAMI NA WYTRZYMAŁOŚĆ W POROZUMIENIU Z INWESTOREM. PROJEKT WARSZTATOWY BĘDZIE PRZEDMIOTEM AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA BUDYNKU.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MINIMA

MINIMA PIOTR GRYSZKA
UL. KRASZEWSKIEGO 36, 30-110 KRAKÓW
info@minima.com.pl tel. 784 620 620

INWESTOR

FUNDACJA MIEJSKI PARK I OGRÓD ZOOLOGICZNY W KRAKOWIE
UL. KASY OSZCZĘDNOŚCI M. KRAKOWA 14
30-232 KRAKÓW

LOKALIZACJA INWESTYCJI

UL. KASY OSZCZĘDNOŚCI M. KRAKOWA 14
30-232 KRAKÓW
DZ. NR.: 4/2 OBR.: 18, J. EWIDENCYJNA: KRAKÓW KROWODRZA

NAZWA INWESTYCJI

ROZBIÓRKA BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z TOWARZYSZĄCYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI. BUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z ZEWNĘTRZNYMI: BASENEM I WYBIEGIEM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI W BUDYNKU, NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W TERENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTWAIENIE DRZWI

GŁÓWNY PROJEKTANT PODPIS
mgr inż. arch.
PIOTR GRYSZKA
W/49/2008 MP-1514

OPRACOWANIE
inż. arch.
ALICJA NOWAK
mgr inż. arch.
PRZEMYSŁAW REDMERSKI

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch.
PRZEMYSŁAW REDMERSKI
MPOIA/087/2019

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
DATA	LIPIEC 2020
PROJEKT NR:	1925

SKALA **1:50**

NR ARKUSZA **PW.11 ZD**

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPEŁNIEŃ ITP. ORAZ JEGO ROZPOWSZECHNIANIE, KOPIOWANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.